




PERTIGA DE 3 CUERPOS - T&D

Largo 4,30 mt, Maximo uso 169 kV

Pértigas de 3 cuerpos con cabezal universal, conformes a ASTM F711/OSHA, de baja fuga ($<15 \mu\text{A}$ seco, $<30 \mu\text{A}$ húmedo),.

Pértigas de 3 cuerpos con cabezal universal, fabricadas en resina epóxica reforzada con fibra de vidrio y núcleo aislado de poliuretano, con alta resistencia mecánica y excelente aislamiento, en conformidad con NFPA 70E, ASTM F711 y OSHA.

- **Construcción dieléctrica de alto desempeño:** Varas en resina epóxica reforzada con fibra de vidrio (FRP) y núcleo aislado, diseñadas para bajas corrientes de fuga y alta resistencia mecánica.
- **Sistema universal seguro y versátil:** Cabezal universal en aleación de aluminio compatible con múltiples accesorios (terminal dentado y tornillo mariposa para sujeción firme) y uniones con tuerca de bronce; agiliza operaciones manteniendo la separación física requerida por los límites de aproximación.
- **Ergonomía y visibilidad para reducir errores:** Peso equilibrado y color de alta visibilidad que facilitan el control visual y disminuyen la fatiga; favorece maniobras más seguras y consistentes mediante buenas prácticas operativas.
- **Inspección, limpieza y almacenamiento:** Superficie fácil de limpiar e inspeccionar antes de cada uso; se integra a un plan de mantenimiento y ensayos periódicos de EPP y herramientas aisladas, conforme a las políticas internas de seguridad eléctrica.
- **Productividad con seguridad integrada:** Permiten maniobras rutinarias en líneas y equipos energizados (apertura/cierre, instalación de cubiertas, verificación de alcance) con riesgo controlado cuando se usan junto al EPP adecuado y tras la evaluación de riesgos establecida por los procedimientos de la empresa.
- **Incluyen Código de Trazabilidad:** Cumpliendo con espíritu de la norma NFPA 70E, incluyen código de trazabilidad que incorpora todo el historial de la pértiga incluido la certificación nacional y que facilitan las auditorías, contratos y la demostración de cumplimiento de seguridad dentro del sistema de gestión de seguridad.

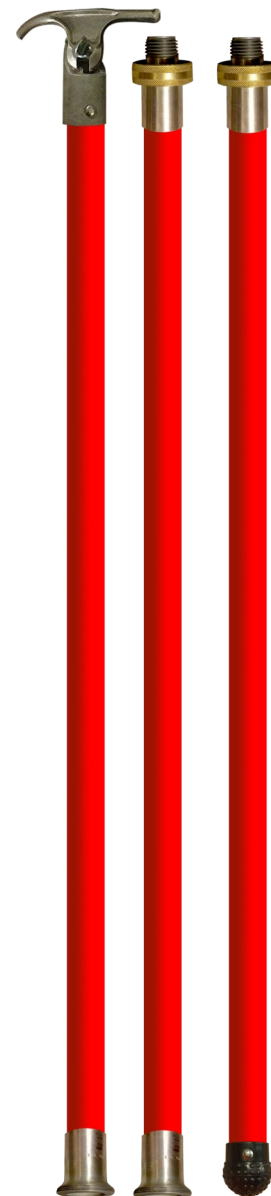

SKU: 31200000

La pértiga no solo crea distancia: Separa una maniobra segura de un incidente.